IMPOCOSER

Equipos de DTF, sublimación, corte,
bordado, termofijadoras e insumos.

IMPRESORA DTF

4 cabezales de impresión

Modelo
6004

- **4 Cabezales de impresión Epson i3200**
- **Calidad de imagen limpia y colores intensos.**
- Sistema de hidratación inteligente que mantiene la boquilla hidratada y prolonga su vida útil.
- Funciones de **calentamiento frontal y posterior estándar.**
- La plataforma de **impresión por succión de grado industrial** hace que la impresión sea más fluida.

Impresora DTF 4 cabezales de impresión i3200

Modelo	6004
Cabezales de impresión	4 Epson i3200
Número de boquillas	800*4*4 piezas
Altura de la boquilla	2.5 mm
Velocidad de impresión	6 pass 18 - 24 mts/h - 8 pass 12 - 16 mts/h
Configuración de colores	2 CMYK+WW
Tipo de tinta	Tinta Glicerina
Modo de suministro de tinta	Suministro de tinta a presión y agitación de tinta blanca.
Ancho de impresión	58 cm
Capacidad de papel	PET FILM 100 mts
Transferencia de medios	Descarga automática rollo a rollo con control constante de expansión.
Modo hidratante	Hidratación y limpieza automáticas completamente cerradas
Software	Flexie Print One
Formato de imagen soportados	JPG. TIF. PDF, etc
Sistema operativo	WIM 764 Bits WIN1064 bits
Requisitos de hardware	Disco duro NTFS (C:) mínimo 1 TB, tarjeta gráfica ATI dedicada de 4 GB y procesador Intel Quad-Core i5/i7.
Interfaz de transmisión	Interfaz de red Gigabit RJ45
Ambiente de trabajo	Humedad: 350-65% Temperatura: 20 - 28 grados
Voltaje de entrada	220V 50/60 Hz
Corriente	10A
Potencia	2.000W
Sistema de secado	Calefacción integrada de 3 etapas: Delantera, media y trasera
Tamaño del equipo	Largo:1860 mm, ancho 750 mm * alto 1400 mm
Tamaño del paquete	Largo:1950 mm, ancho 900 mm * alto 960 mm
Peso neto KG/ Peso bruto KG	170 kg/235 kg

Máquina de polvo agitador de transferencia de calor

Modelo	6004
Ancho de medio	24”
Tipo de medio	Nylon, fibra química, algodón,cuero,traje de buceo, PVDC EVA, etc
Control de polvo	Control de agitación de polvo, control de polvo, control de dirección y cantidad
Función de calefacción y secado	Doble enfriamiento por aire
Modo de transferencia de material	Cinta transportadora de red
Función de carrete	Retracción automática por inducción
Voltaje	220V
Corriente	28A
Potencia	4500KW
Tamaño de la máquina/Embalaje	Largo 2806 - Ancho - 1092 - Alto 1076 mm / Largo 2850 - Ancho 1180 - Alto 1213 mm
Peso neto/Peso bruto	335 Kg/400 Kg

IMPRESORA DTF

2 cabezales de impresión

Modelo
6002

- **Cabezal de impresión 2 Epson i3200**, diseñado para ofrecer imágenes nítidas y colores intensos.
- Sistema de limpieza automática para mantener cabezal.
- Incluye **calentamiento frontal** y **posterior estándar**.
- Su **plataforma de succión de grado industrial** asegura un transporte más uniforme del material, logrando una impresión más fluida y precisa.

Impresora DTF 2 cabezales de impresión i3200

Modelo	6002
Cabezales de impresión	2 Epson i3200
Número de boquillas	800*48*2 piezas
Altura de la boquilla	2.5 mm
Velocidad de impresión	6 pass 9 - 14 mts/h - 8 pass 6 - 8 mts/h
Configuración de colores	2 CMYK + W
Tipo de tinta	Tinta Glicerina
Modo de suministro de tinta	Suministro de tinta a presión y agitación de tinta blanca.
Ancho de impresión	58 cms
Capacidad de papel	PET FILM 100 mts
Transferencia de medios	Descarga automática rollo a rollo con control constante de expansión.
Modo limpieza	Sistema de limpieza automática
Software RIP	Flexi Print One Licenciado
Formato de imagen soportados	JPG. TIF. PDF, etc
Sistema operativo	WIM 764 Bits WIN1064 bits
Requisitos de hardware	Disco duro NTFS (C:) mínimo 1 TB, tarjeta gráfica ATI dedicada de 4 GB y procesador Intel Quad-Core i5/i7.
Interfaz de transmisión	Interfaz de red Gigabit RJ45
Ambiente de trabajo	Humedad: 350-65% Temperatura: 20 - 28 grados
Voltaje de entrada	220V 50/60 Hz
Actual	6A-10A
Fuerza	1500W
Sistema de secado	Calefacción integrada de 3 etapas: Delantera, media y trasera
Tamaño del equipo	Largo:1860 mm, ancho 750 mm * alto 1400 mm
Tamaño del paquete	Largo:1950 mm, ancho 900 mm * alto 960 mm
Peso neto KG/ Peso bruto KG	170 kg / 235 kg

Máquina de polvo agitador de transferencia de calor

Modelo	6002
Ancho de medio	24”
Tipo de medio	Nylon, fibra química, algodón,cuero,traje de buceo, PVDC EVA, etc
Control de polvo	Control de agitación de polvo, control de polvo, control de dirección y cantidad
Función de calefacción y secado	Calentamiento frontal, curado preciso y doble enfriamiento por aire frío
Función de carrete	Retracción automática por inducción
Voltaje	220V
Corriente	20A
Potencia	6KW
Tamaño de la máquina/Embalaje	Largo 1806 - Ancho - 1092 - Alto 1076 mm / Largo 1850 - Ancho 1180 - Alto 1213 mm
Peso neto/Peso bruto	80 Kg

IMPRESORA DTF

2 cabezales con transferencia de PET

Modelo
A3 DTF PRINTER 3002

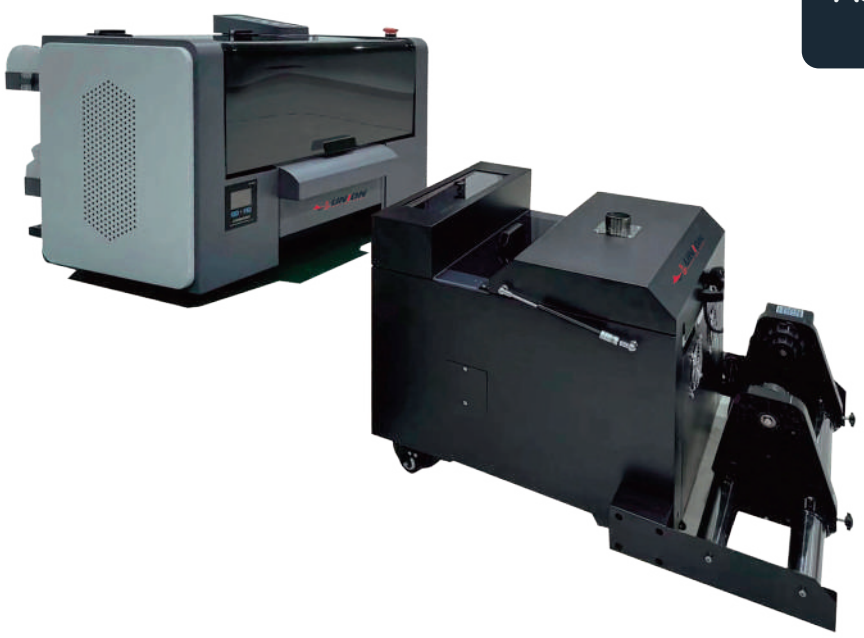

Solución integral de impresión HD inteligente completa para impresión digital a color

- Alta velocidad con cabezales de impresión EPSON i1600.
- Ahorro en costos de impresión.
- Solución de impresión integral.

Descripción del producto

• La máquina sacudidora de polvo adopta una función de recolección automática por inducción, ahorrando tiempo y costos.
• Simple y fácil de usar: impresión + polvo + secado.
• Tecnología de reciclaje de polvo residual para evitar el desperdicio y reducir costos.
• Agitación y circulación de tinta blanca sin sedimentación, garantizando la fluidez de la impresión.
• Personalización personalizada: impresión de blanco y color al mismo tiempo, adecuada para diversas prendas de diferentes colores. Impresión personalizada que mejora la competitividad en el mercado.

Sistema inteligente de control de temperatura

Plataforma de salida de medios

Botella de tinta de 0.75 litros (circulación de tinta blanca)

Especificaciones técnicas

Modelo	A3 DTF PRINTER 3002
Cantidad de cabezales	2 Epson i1600
Velocidad de impresión	6 pass 6 mts/h - 8 pass 4 mts/h
Capacidad de papel	PET FILM 100 mts
Configuración de color	CMYK + W
Interfaz de transmisión	Transmisión por puerto de red Gigabit
Ancho de impresión	29 cms
Voltaje de alimentación	220V
Sistema de suministro de tinta	Agitación y circulación de tinta blanca
Sistema de calefacción	Máquina sacudidora de polvo con secado por infrarrojos incorporado
Entorno de trabajo	15-30°
RIP Software	Flexi Print
Formato de documento	PDF – JPEG – TIFF
Peso bruto de la máquina	40 KG
Peso bruto sacudidora de polvo	10 KG
Tamaño de la máquina	910x650x510 mm
Tamaño del embalaje	990x630x670 mm
Tamaño máquina sacudidora de polvo	680x660x620 mm
Tamaño embalaje - sacudidora de polvo	700x610x760 mm

IMPRESORA DTF

Impresión UV

Modelo
DTF603-UV

PARAMETROS TÉCNICOS

Modelo	DTF603-UV
Cabezal de impresión	3/4*Epson i3200 U1
Velocidad de impresión	8 mts x hr
Ancho de impresión	58 cm
Tipo de tinta	UV Ink
Modo de color	CMYK+W+Barniz (Protección)
Sistema UV	Sistema por refrigerante
Software	Flexi Print One
Sistema operativo	Windows 10 superior
Condiciones de trabajo	Temperatura: 20-28°C
	Humedad: 38 - 65%
Dimensiones	1930*870*800MM
Peso Neto	220 Kg
Peso Bruto	245 Kg

CARACTERÍSTICAS

- Producción simple y rápida para trabajos personalizados, respondiendo ágilmente a las demandas de personalización de los clientes.
- Tecnología de curado UV rápido, que simplifica considerablemente el proceso de producción.
- No requiere equipos adicionales de fabricación de placas ni sistemas de curado, lo que reduce los costos de producción.

IMPRESORA DTF

Impresión UV

PARAMETROS TÉCNICOS

Modelo	1803 - 1804 -UV
Sistema de control	Hoson / BYHX
Cabezales de impresión	Epson I3200-U1
Cantidad de cabezales	3 o 4 cabezales
Ancho máximo de impresión	1.850 mm
Velocidad de impresión (CMYK)	4 pasadas: 30 m²/h - 16 m/l
	6 pasadas: 22 m²/h - 12 m/l
	8 pasadas: 16 m²/h - 8 m/l
Tipo de tinta	Tinta UV
Circulación de tinta blanca	Sí
Sistema anticolisión para el carro	Sí
Función de pausa por falta de material	Sí
Función de pausa por falta de tinta	Sí
Calentamiento del tanque secundario de tinta	Sí
Lámparas LED UV	Sí
Sistema de recogida de material	Sistema de enrollado con doble motor
Interfaz de conexión	Red Ethernet LAN 1000M
Software RIP	Photoprint
Especificación eléctrica	AC 110V- 220V / 50/60 Hz
Potencia	Potencia de la máquina: 1.200 W
	Potencia de lámparas UV: 1.500 W
Entorno de trabajo	Temp: 20°C a 35°C · HR: 35% a 65%
Dimensiones de la impresora	3010 × 920 × 1830 mm
Peso de la impresora	400 kg
Dimensiones del embalaje	3100 × 960 × 750 mm
Peso del embalaje	490 kg

IMPRESORA PARA SUBLIMACIÓN

Modelo
1908A

Especificaciones técnicas

Modelo	1908A
• Cabezales de impresión	8 Epson i3200
• Precisión y velocidad de impresión	1 pass: 100 - 120 mts/hr
	2 pass: 80 - 90 mts/hr
• Configuración de color	CMYK
• Ancho de impresión	190 cms
• Sistemas de inyección de tinta	Tinta de sublimación base agua
	Método de suministro de tinta presión positiva
• Método de secado	Secador externo automático de temp. constante
• Sistema de alimentación y recogida	Rodillos neumáticos de alta resistencia, diseñados para trabajar
	con rollos de papel de hasta 1000 m en gramaje de 31 g
• Capacidad de papel	2000 mts a 33 grms
• Software	Flexie Print
• Configuración de la computadora	Windows 10 superior
• Entorno de trabajo	Temperatura 22-30°C - Humedad 45%-65%
• Requisitos de energía	220VAC / 14W
• Tamaño/peso de la máquina	Largo 3510* Ancho 1375* Alto 1560 / Peso 700KG
• Tamaño/peso del paquete	Largo 3900* Ancho 580* Alto 1780 / Peso 800KG (1T)
	Largo 3900* Ancho 140* Alto 1780 / Peso 1520KG (2T)

IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN

Modelo
TX1802/04

TX 1902A

Cabezales de impresión	2 Epson i3200
Velocidades de impresión	2 pass hasta 30 mts/hr
	3 pass 20 - 26 mts/hr
Configuración de color	CMYK
Ancho de impresión	160 cms
Capacidad de papel	200 mts a 33 grms

TX 1804

Cabezales de impresión	4 Epson i3200
Velocidades de impresión	2 pass hasta 67 mts/hr
	3 pass 50 y 57 mts/hr
Configuración de color	CMYK
Ancho de impresión	190 cms
Capacidad de papel	500 mts a 33 grms

Especificaciones técnicas

Modelo	**Tipo**	Tipo Tinta a base de agua/Tinta de sublimación
	Color	4 Colores CMYK
	Suministro de tinta	Sistema de suministro continuo de tinta
Material	**Altura de impresión**	1.5mm-5mm adjustable
	Peso del material	75KG
	Mat. de impresión	Papel de sublimación
Calefacción de plataforma	Adelante-medio-detrás	
Puerto de impresión	USB2.0 - Ethernet	
Sistema de recogida	Sistema automático de entrega de hojas con 2 motores	
Sistema de secado	Sistema de secado por infrarrojos automático	
Software	Flexi Print One	
Fuerza	3800W	
Entorno de trabajo	Temperatura：20°C-35°C / Humedad: 35%-65%	
Fuente de alimentación	AC 220V ±10%, 50/60Hz	
Tamaño de la impresora (mm)	Largo 2855 * Ancho 840 * Alto 1350	
Tamaño del paquete (mm)	Largo 2980 * Ancho 750 * Alto 730	
Peso neto (Kg)	160 KG	
Peso bruto (Kg)	180 KG	

CALANDRA
DE SUBLIMACIÓN

Modelo
HZ-QJ Diámetro de cilindro

420 en ancho 1700-1900

610 en ancho 1900

Rango aplicativo

Adecuado para prendas, textiles para el hogar, bolsos, accesorios, artículos publicitarios y diversos productos textiles.

Ventajas del equipo

Manta de alta densidad
Manta engrosada de alta densidad, buen efecto de transferencia, larga vida útil y antes de salir de fábrica será el tipo estándar de manta.

Pantalla táctil inteligente PLC
Se adopta el modo de pantalla táctil inteligente PLC para controlar con precisión los parámetros de la máquina.

Anillo colector de escobillas de carbón de cobre
Anillo conductor integrado de metal noble, para lograr un control preciso de la temperatura y un fácil mantenimiento.

SUBLIMADO
CALANDRAS



Corrección automática de infrarrojos lejanos
Utilizando un dispositivo de corrección automática de infrarrojos lejanos, control de apagado remoto



Rodillo de encolado
El rodillo de alta temperatura puede fortalecer eficazmente la tasa de transferencia y reducir el daño a la mantilla. Ruedo de 30dB

420 en ancho 1700-1900

Calandra tambor de 42 cms - 1700 y 1900	
Velocidad de calandrado	90 mts x hr
Sistema de control	Pantalla touch - plc
Número de rodillos	5 rodillos
Sistema de presión de manta	Rodillo y ajuste neumático
Ancho de trabajo	170 - 190 cms
Autocorrección de manta	Corrección de sensores de proximidad
Aplicaciones	Telas 80% poliester telas deportivas
Temperatura de trabajo	200 - 240 °C
Voltaje de alimentación	3 lines + N + Tierra + 220 vac
Potencia	28 KW
Corriente	100A
Medidas del equipo	1700 / 4600 * 2650 * 1200
	1900 / 4600 * 2850 * 1200

610 en ancho 1900

Calandra tambor de 61 cms - 1700 y 1900	
Velocidad de calandrado	200 a 350 mts hora
Sistema de control	Pantalla touch - plc
Número de rodillos	5 rodillos
Sistema de presión de manta	Rodillo y ajuste neumático
Ancho de trabajo	170 - 190 cms
Autocorrección de manta	Corrección de sensores de proximidad
Aplicaciones	Telas 80% poliester telas deportivas
Temperatura de trabajo	200 - 240 °C
Voltaje de alimentación	3 lines - 220 vac + N + Tierra
Potencia	45 KW
Corriente	150 A
Medidas del equipo	1700 / 4750 * 2650 * 1600
	1900 / 4600 * 2850 * 1600

CALANDRA
DE SUBLIMACIÓN

Modelo

HZ-QJ Minicilindros Diámetro de cilindro

200 en ancho 1700

300 en ancho 1700

Rango aplicativo

Ropa, hogar, accesorios, artículos deportivos y una amplia variedad de productos textiles en poliéster para sublimación.

Ventajas del equipo

Dispositivo de presurización neumática
Dispositivo de presión ajustable bilateral con pantalla digital, ajusta la manta de presión, el color de transferencia es más vívido y la velocidad es más rápida.

Tubo de calefacción de acero inoxidable
Tubo de calentamiento de acero inoxidable y aceite de transferencia de calor, debido a que calienta directamente el aceite, la temperatura puede aumentar a 200 grados en 45 minutos aproximadamente.

SUBLIMADO
CALANDRAS

Dispositivo de alarma automático
El dispositivo de alarma automático puede mostrar la temperatura actual. Si la temperatura supera la temperatura establecida, emitirá una señal de inmediato y activará la alarma.

Manta de alta densidad
La manta de alta densidad, el efecto de transferencia es bueno y la vida útil es larga.



Cinta transportadora
Aumentar el dispositivo de cinta transportadora, es decir, la prueba, pero también la producción en lotes, un doble propósito.

Calandra tambor de 20 cms	
Velocidad de calandrado	40 mts x hr
Sistema de control	Pantalla touch - plc
Número de rodillos	5 rodillos
Sistema de presión de manta	Rodillo y ajuste neumático
Ancho de trabajo	170 cms
Autocorrección de manta	Corrección de sensores de proximidad
Aplicaciones	Telas 80% poliester telas deportivas
Temperatura de trabajo	200 - 240 °C
Voltaje de alimentación	2 lines - 220 vac
Corriente	52A
Potencia	9.3 kw
Medidas del equipo	1700 / 1650 * 2550 * 750

Calandra tambor de 30 cms	
Velocidad de calandrado	55 mts x hr
Sistema de control	Pantalla touch - plc
Número de rodillos	5 rodillos
Sistema de presión de manta	Rodillo y ajuste neumático
Ancho de trabajo	170 cms
Autocorrección de manta	Corrección de sensores de proximidad
Aplicaciones	Telas 80% poliester telas deportivas
Temperatura de trabajo	200 - 240 °C
Voltaje de alimentación	2 lines - 220 vac
Potencia	9.3 kw
Medidas del equipo	1700 / 2450 * 2550 * 1550

DTG
Direct to Garment

PARAMETROS TÉCNICOS

Modelo	DTG-30S
Cabezal de impresión	2*Epson I3200A1
Velocidad de impresión	A4: 90 s/pc - A3: 120 s/pc
Tamaño de la mesa	Cama de trabajo 40*50 cm
Grosor de impresión	0-60mm
Material	Algodón/Lino/Lana/Tejido mixto
Sistema de inyección de tinta	Tinta de pigmento
Modo de color	CMYK+W
RIP Software	MainTop
Sistema operativo	Windows 7/10/11
Condiciones de trabajo	Temperatura: 20° C-30C - Humedad: 55%-85%RH
Dimensiones	960mm*856mm*467mm
Peso Neto	145 kg

CARACTERÍSTICAS

- Alta calidad de impresión de hasta 1200 dpi o más.
- Compatible con todo tipo de telas, incluyendo algodón, poliéster, nailon, seda, entre otras.
- No requiere pretratamiento de las telas, lo que reduce significativamente los costos de producción.
- Equipada con sistema automático de limpieza y sistema antiobstrucción, lo que disminuye el mantenimiento y reduce tiempos de inactividad.

UNION

TERMOFIJADORAS

- Tela sin deformaciones ni cambios de color.
- Adecuado para planchado y productos altamente adherentes.
- Fuerte conductividad térmica, variaciones bajas y calentamiento seguro, uniforme y duradero.
- Presión ajustable de los cilindros superior e inferior.

Termofijadora neumática de doble estación

Modelo	Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
CH 8060-TD2 **CH 4040-TD2**	80x60 cm 40x40 cm	0-299°C	220/110 V	6/4.5 Kw	210 Kg

Termofijadora mecánica CH38T

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
38x38 cm	0-299°C	110 V	2/1.5 Kw	25 Kg

Termofijadora mecánica CH62A

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
40x60 cm	0-299°C	220/110 V	3/2 Kw	36 Kg

Marcación de mugs CH110A

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
11 oz	0-299°C	220/110 V	0.3 Kw	6 Kg

Tipografía eléctrica CH380DY

Tamaño de prensa	Vel. de impresión	Voltaje	Cap. de aceite	Peso
35x50 cm	3.000 acciones cada hora	220 V	Φ 70	28 Kg

Cortadora Laser

Imágenes de referencia.
El producto final
puede variar.

PARAMETROS TÉCNICOS

Potencia del láser:	150W
Cabezal láser	Doble riel asincrónico (2 cabezales)
Sistema de control láser	TROCEN (Qiancheng)
Accionamiento del motor	Servo híbrido de lazo cerrado
Guía lineal	Riel lineal con bloque deslizante
Fuente de alimentación del láser	ZRSUNS 150W
Lente de enfoque láser	II-VI (Estados Unidos)
Potencia total de la máquina	4500W
Longitud de onda del láser	10.6 μm
Área de trabajo	1800 × 2000 mm
Velocidad de trabajo	≤ 700 mm/s
Ancho mínimo de línea	0.1 mm
Tamaño mínimo de carácter	2 mm
Sistema de posicionamiento	Cámara industrial de gran formato, 20 mp
Precisión de posicionamiento	±0.1 mm
Mesa de trabajo	Banda transportadora de malla metálica
Modo de operación	Autoalimentación + salida 600 mm
Dispositivo de alimentación	Soporte físico
Computador	Computador industrial
Sistema de enfriamiento	Enfriador S&A CW5200
Voltaje de trabajo	AC220V ±5% / 50–60Hz
Sistema de protección	Protección por agua y energía
Formatos compatibles	AI, BMP, PLT, DXF, DST
Configuración estándar	Mini compresor aire + extractor de humo inferior

UNION

Plotter de Trazo

Panel intuitivo

Sistéma continuo de tinta

- 350 ml de tinta equibalente a **más de 6** cartuchos HP45A
- Hasta **5.000m** impresión continua
- Solo **30$/m** valor impresión

Modelo	Max diametro interno	Max diametro papel	Max ancho útil	Velocidad	Voltaje
B-185-EP	interno 3in	28 cm	180 m	93 m^2 /h	110V

Plotter de trazo para corte en salas de patronaje, marca UNION B-185-EP, funcionamiento eléctrico, ancho útil de impresión 1.80mts, con sistema de recarga para tinta, compatible con diferentes programas de diseño, patronaje y sistema windows 7 - 10 - 11 de 32 o 64 bits. soporta peso de rollo de papel de 45 kilos. 320W

Cabezal de impresión EPSON

- Hasta **600dpi** de resolución de Impresión
- Más de **20.000m** de impresión de vida útil

Plotter de Corte

CARACTERÍSTICAS	DETALLE TÉCNICO
Modelo	GC-1351CAM
Ancho Máximo de Material	1350 mm (1.35 metros)
Ancho Máximo de Corte Real	1240 mm (1.24 metros)
Sistema de Posicionamiento	Cámara HD Integrada (Lectura autónoma de guías de registro)
Tipo de Motor	Motor de Pasos (Stepper Motor) de alta velocidad y precisión
Velocidad Máxima de Corte	800 mm/s
Fuerza / Presión Max de Corte	500 g
Panel de Control	Pantalla Táctil (Touch Screen) con interfaz intuitiva
Capacidad de Memoria Buffer	32 MB (Optimiza réplicas veloces de archivos pesados) Temperatura: 20° C-30C - Humedad: 55%-85%RH
Conectividad / Interfaces	Puerto Serial (COM) + USB + Puerto para lectura de U-Disk (Trabajo offline)
Precisión de Repetibilidad	0.127 mm
Sistema de Arrastre	Rodillos de acero texturizado de alta tracción antidesvío
Estructura Física	Pedestal de aleación de alta resistencia con rodachines y canasta
Voltaje de Operación	85V - 264V (Autorregulable de amplio rango), 50Hz/60Hz
Corriente Nominal	1 A
Certificaciones de Calidad	CE (Conformidad Europea), RoHS

Funciones principales

Corte por Contorno Automático (Print & Cut): Incorpora una cámara HD que automatiza el escaneo de los vectores impresos y marcas de registro, permitiendo un troquelado perfecto en stickers, etiquetas o estampados sin necesidad de puntero láser manual.

Operación Autónoma (Offline por U-Disk): Permite guardar los archivos de corte directamente en una memoria USB para ejecutar los trabajos desde la pantalla del plotter, liberando el computador de producción.

Ajustes Dinámicos en Tiempo Real: Facilidad para calibrar la velocidad de desplazamiento y la presión de la cuchilla (desde 5 g hasta 500 g) en pleno proceso de corte según el material.

Compatibilidad Plural de Software: Capacidad de integración directa con programas estándar de la industria gráfica como SignMaster, Anycut, CorelDRAW, Flexi y Signcut.

Usos y aplicaciones en la industria

Publicidad y Señalización Comercial: Corte de vinilos adhesivos tradicionales, materiales reflectivos de alta intensidad para señalización vial, rotulación vehicular avanzada y decoración de vitrinas.

Personalización y Estampado Textil: Manejo ultrapreciso de vinilo textil de todo tipo (PU, PVC, Glitter, Flock, Power Film) para aplicaciones sobre prendas deportivas y moda corporativa.

Etiquetas y Pre-Troquelados: Producción masiva de calcomanías personalizadas, etiquetas con formas complejas y prototipos de empaque en cartulinas livianas.

Sustratos Especiales: Corte eficaz de láminas delgadas de imán (manta magnética), acetatos, plantillas para estarcido (stencil), cuero sintético delgado y foamy/EVA.

Máquina de corte
SDX85S

Accesorios

- Tapete Adhesivo de 12” x 24”
- Kit de cuchillas para vinilo
- CanvasWorkspace gratuito
- Vinilo Adhesivo Artesanal
- Sujetador de Bolígrafos UniversalScanNCut
- Manual de instrucciones

Características

- 251 Diseños de dibujo y corte.
- Pantalla táctil LCD de 3,47"
- Hoja automática
- Corta hasta 3 mm de espesor.
- Escáner incorporado.
- Compatible con redes inalámbricas.

Dimensiones

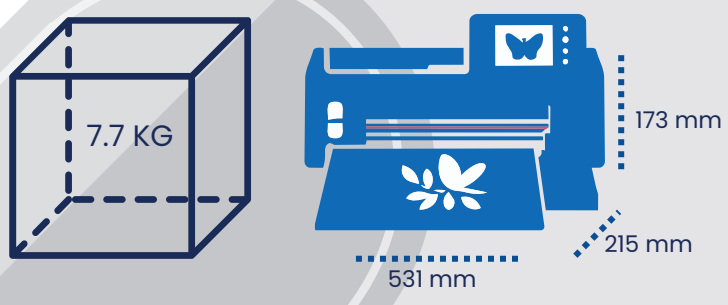

Máquina de sublimación
SP-1

Artspira

Versión 2.0

- App móvil para editar, diseñar y crear facilmente desde cualquier lugar.
- Conexión inalámbrica

CARACTERÍSTICAS	DETALLE TÉCNICO
Tecnología de impresión	Sublimación a color
Resolución de impresión	Hasta 1.200 x 2.400 dpi
Margen del papel de impresión	En todos los tamaños 3 mm
Interfaces estándares	LAN inalámbrica 802.11b/g/n (2,4 GHz), USB 2.0 de alta velocidad
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 10, Windows 11 macOS® v11, v12, v13
Compatibilidad con dispositivos móviles	AirPrint®, Wi-Fi Direct
Capacidad de entrada del papel	Bandeja de papel estándar de 100 hojas
Capacidad de salida	20 hojas
Soportes de impresión	Papel de sublimación
Pantalla	Panel táctil LCD de 2,7"
Velocidad de la CPU	576 MHz
Memoria (estándar/máxima)	128 MB
Apagado automático	Sí (predeterminado: 8 horas)
Fuente de electricidad	100-120 V CA 50/60 Hz
Diseños	500 bordados, 500 cortes y más de 100 impresiones
Importación de diseños	Impresión: JPEG, PNG (hasta 20 diseños)

UNION

TERMOFIJADORAS

Plancha para gorras CH158A-2

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
8x15 cm	0-299°C	220/110 V	0.4/0.7 Kw	17 Kg

Placa plana remplazable 15x8 cm

Plancha para gorras doble estación

Termofijadora neumática CH1515B

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
15x15 cm	0-299°C	220/110 V	0.6/0.4 Kw	20 Kg

Termofijadora neumática CH2525D

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
25x25 cm	0-299°C	220/110 V	1/0.8 Kw	33 Kg

Termofijadora neumática doble estación CH6040-TD2

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
60x40 cm	0-299°C	110 V	3/2 Kw	140 Kg

Termofijadora mecánica 8 en 1 CH38810

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
38x38 cm	0-299°C	110 V	1.8 Kw	27 Kg

UNION

TERMOFIJADORAS

Termofijadora semi-automática
CH380H

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
38x38 cm	0-299°C	220/110 V	2/1.5 Kw	45 Kg

Prensa de planchado
CH8026K - CH9526K
80*26 - 95*26

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
80x26 cm 95x26 cm	80-200°C	110 V	50/60 Kw	14.7 Kg

Termofijadora mecánica
CH-108-P

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
80x100 cm	0-299°C	220V	13/9 Kw	280 Kg

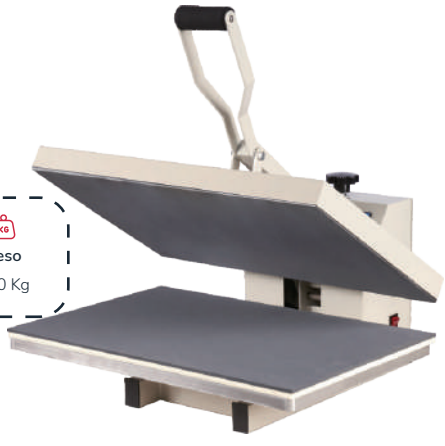

Termofijadora mecánica
CH-6080A

Tamaño de prensa	Temperatura	Voltaje	Potencia	Peso
60x80 cm	0-299°C	220 V	13/9 Kw	280 Kg

INSUMOS
IMPRESIÓN DTF

Tintas de DTF
CMYK+W 1L

Bolsa Poliamida
1 - 20Kg

PET film
para DTF

INSUMOS
IMPRESIÓN - SUBLIMACIÓN

Tintas de sublimación
Alta calidad

JUMBO

Papel de sublimación
y protección

UNION

EQUIPO
DE BORDADO

Bordadora Mini 10
UNI 1201TC
MINI

Tamaño de prensa	Voltaje	Velocidad	Potencia touch	Peso	Agujas
20x30 cm	110/220 V	1200 rpm	LCD 10”	240 Kg	12x cada cabeza

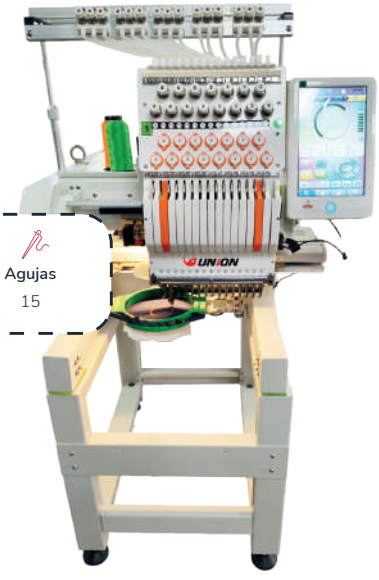

Bordadora 1 Cabeza
UN-1501

Tamaño de prensa	Voltaje	Velocidad	Potencia touch	Peso	Agujas
240 X 400 mm	110/220 V	1000 rpm	LCD 10”	115 Kg	15

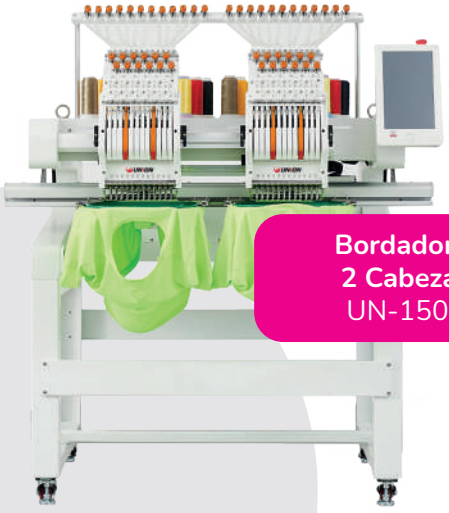

Bordadora 2 Cabezas
UN-1502

Tamaño de prensa	Voltaje	Velocidad	Potencia touch	Peso	Agujas
40x50 cm	110/220 V	1100 rpm	LCD 10”	240 Kg	15x cada cabeza

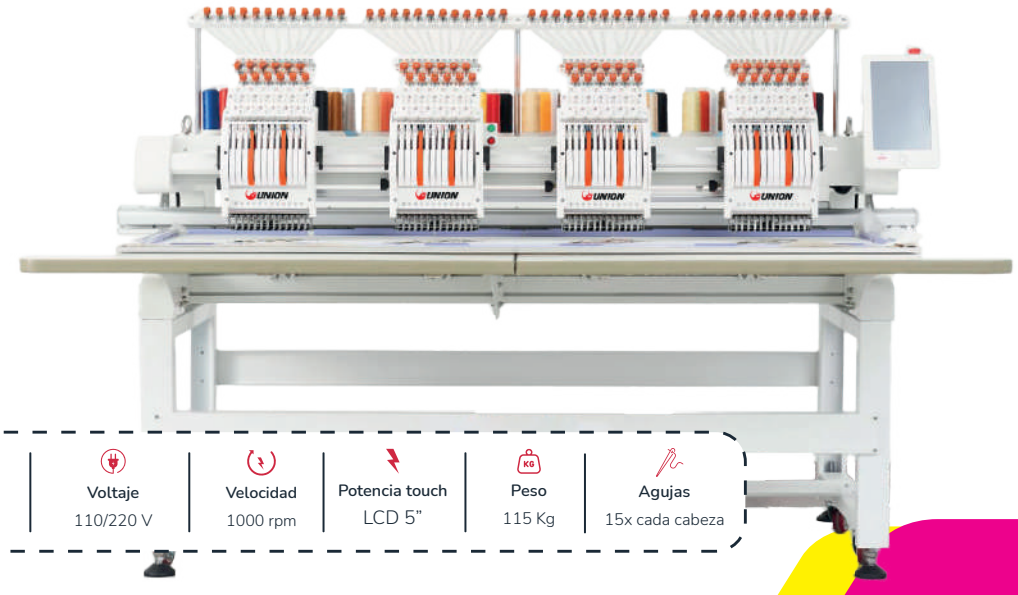

Bordadora 4 Cabezas
UN-1504

Tamaño de prensa	Voltaje	Velocidad	Potencia touch	Peso	Agujas
30x58 cm	110/220 V	1000 rpm	LCD 5”	115 Kg	15x cada cabeza